


Punktgehaltene Fassade mit Stahlstütze

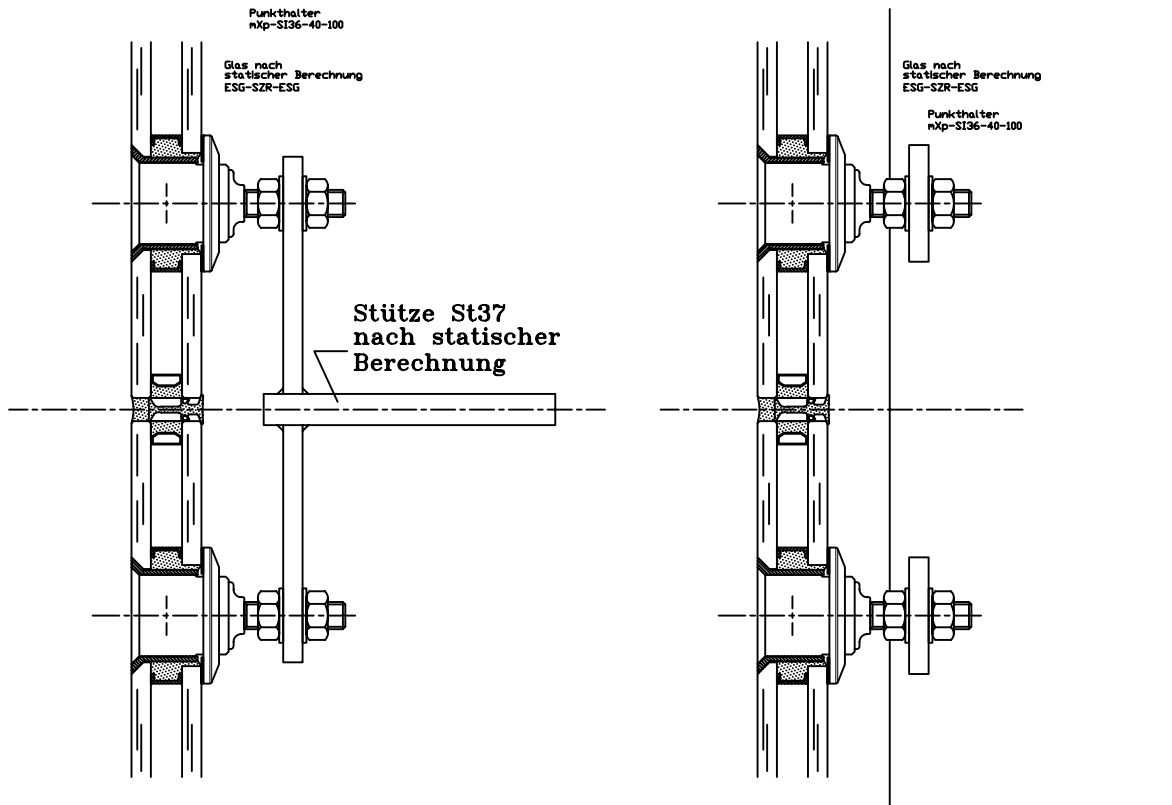

Wenn als Tragkonstruktion sehr filigrane Profile verwendet werden sollen, ist unter Umständen eine Aussteifung erforderlich um das Knicken oder Beulen der Tragprofile zu verhindern. Diese Aussteifung kann bei sorgfältiger Konstruktion durch das Glas gewährleistet werden.

Die auftretenden Zwangskräfte müssen in der Berechnung und Dimensionierung der Glasscheiben berücksichtigt werden. Da Glas im Regelfall keine aussteifende Funktion übernehmen darf, ist in solchen Fällen eventuell nach Abstimmung mit dem Prüfstatiker eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich.